



by *Tonino Lamborghini*

GARDEN MACHINERY

POTENCIA
Y CALIDAD
AHORA EN TU
CAMPO Y JARDÍN

POWER AND QUALITY
NOW IN YOUR FIELD
AND GARDEN



2026
CATÁLOGO
CATALOGUE



ÍNDICE

INDEX

HISTORIA DE LA MARCA / <i>BRAND HISTORY</i>	4
MOTOAZADAS / <i>TILLERS</i>	6
ACCESORIOS MOTOAZADAS / <i>TILLERS ACCESSORIES</i>	9
MOTOCULTORES / <i>ROTOTILLERS</i>	10
ACCESORIOS MOTOCULTORES / <i>ROTOTILLERS ACCESSORIES</i>	12
DESBROZADORA TRITURADORA / <i>FLAIL MOWER</i>	14
TIJERAS Y SIERRA DE PODA / <i>PRUNING SHEARS AND SAW</i>	16
MOTOSIERRAS / <i>CHAINSAWS</i>	18
BIOTRITURADORAS / <i>WOOD CHIPPER SHREDDER</i>	19
DESBROZADORAS / <i>BRUSHCUTTERS</i>	21
KITS MULTICUTTER / <i>MULTICUTTER KITS</i>	23
VAREADORES / <i>OLIVES SHAKERS</i>	23
TRACTORES CORTACÉSPED MINI-RIDER / <i>RIDE-ON LAWN MOWERS</i>	24
CORTACÉSPEDES / <i>LAWN MOWERS</i>	26
ROBOTS CORTACÉSPED / <i>ROBOTIC LAWN MOWERS</i>	27
SOPLADORES / <i>BLOWERS</i>	28
HIDROLIMPIADORAS / <i>HIGH PRESSURE WASHERS</i>	28
MOTOBOMBAS / <i>WATER PUMPS</i>	29
COMPRESORES / <i>COMPRESSORS</i>	30
GENERADORES / <i>GENERATORS</i>	33


Un legado de visión, ingeniería y carácter *A legacy of vision, engineering, and character.*

Algunos nombres representan más que una marca: una forma de hacer las cosas. La historia de Lamborghini comienza con Ferruccio, creador de un imperio industrial entre los años 50 y 80, símbolo de innovación y excelencia italiana.

En 1981, Tonino Lamborghini reinterpretó ese legado, convirtiéndolo en una marca internacional de estilo de vida, donde diseño, tecnología y pasión por la calidad definen cada proyecto. **No se trata solo de estética. Se trata de identidad y carácter. De una forma de entender la excelencia.**

Some names represent more than a brand: they embody a way of doing things. Lamborghini's story begins with Ferruccio, who built an industrial empire between the 1950s and 1980s, becoming a symbol of Italian innovation and excellence.

In 1981, Tonino Lamborghini reinterpreted this legacy, turning it into an international lifestyle brand where design, technology, and a passion for quality define every project. It's not just about aesthetics. It's about identity and character. About a way of understanding excellence.

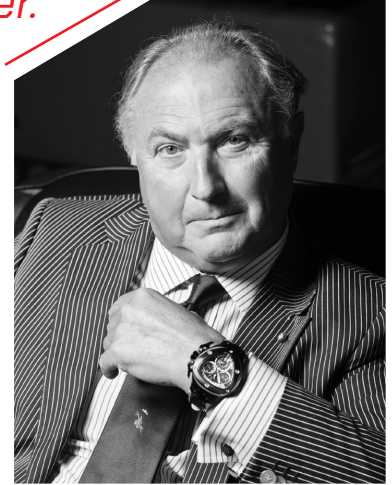

Tonino Lamborghini



By Tonino Lamborghini. El legado, en una nueva dimensión.
By Tonino Lamborghini. The legacy, in a new dimension.

By Tonino Lamborghini nace para acercar esta herencia a un público más amplio, manteniendo sus valores y adaptándolos a nuevas experiencias. Es una interpretación contemporánea de un ADN italiano, que **combina funcionalidad, innovación y diseño con personalidad única.**

En agro y jardín, se traduce en productos que unen rendimiento y estilo, tecnología y fiabilidad. Ser By Tonino Lamborghini significa respetar el origen, proyectarlo al futuro y aspirar siempre a más.

By Tonino Lamborghini was created to bring this heritage to a wider audience, preserving its values and adapting them to new experiences. It is a contemporary interpretation of an Italian DNA, combining functionality, innovation, and design with a unique personality.

In agriculture and gardening, it translates into products that combine performance and style, technology and reliability. Being By Tonino Lamborghini means respecting the origin, projecting it into the future, and always striving for more.



Logo By Tonino Lamborghini



NO ES SOLO **LABRAR.**

IT'S NOT JUST PLOWING.



ES **DOMINAR** EL TERRENO.

IT'S MASTERING THE LAND.



LB7000TL

Gasolina
Petrol

La nueva LB7000TL de By Tonino Lamborghini no es solo una motoazada, es una declaración de carácter en el campo. Diseñada para quienes buscan **resultados impecables** sin renunciar al estilo, combina una **presencia imponente** con una fuerza que se siente desde el primer momento.

Potente, firme y extraordinariamente eficaz, transforma la tierra con una precisión y energía que marcan la diferencia. Cada pasada refleja **control, rendimiento y una capacidad de trabajo que supera expectativas**, incluso en los terrenos más exigentes.

The new LB7000TL by By Tonino Lamborghini is not just a tiller – it's a statement of character in the field. Designed for those who demand impeccable results without compromising on style, it combines an imposing presence with power you can feel from the very first moment.

Powerful, solid, and extraordinarily efficient, it transforms the soil with precision and energy that truly make a difference. Every pass reflects control, performance, and a working capability that exceeds expectations – even on the most demanding terrain.

○ Filtro en baño de aceite con triple filtrado
Oil bath filter with triple filtration

○ Manillar ajustable en altura y lateral
Height- and side-adjustable handlebar

○ Parada automática
Automatic stop

○ Arranque manual
Recoil start

○ Rueda transporte frontal
Front transport wheel

○ 6 juegos de fresas con 4 cuchillas
6 sets of tines with 4 blades

○ Velocidades: 2 adelante + 1 atrás
Gears: 2 forward + 1 reverse

○ Embrague de doble correa
Double belt clutch

○ Transmisión cadena en baño de aceite
Oil-bath chain transmission

○ Ruedas agrícolas 4.00-8
Agricultural wheels 4.00-8



Motor / Engine	4T OHV
Cilindrada / Displacement	212 cc
Potencia / Power	5,25 kW - 7 hp
Ancho de trabajo / Working width	Max. 850 mm

Profundidad de trabajo / Working depth	Max. 300 mm
Ruedas agrícolas / Agricultural wheels	4.00-8
Depósito combustible / Fuel tank	6 L
Peso / Weight	69 kg

LB6000TL

 Gasolina
Petrol

Arranque manual / Recoil start
Embrague de doble correa / Double belt clutch
Transmisión cadena en baño de aceite / Oil-bath chain transmission
Filtro en baño de aceite / Oil-bath filter
Parada automática / Automatic stop
Manillar ajustable en altura / Height-adjustable handlebar
6 juegos de fresas con 4 cuchillas / 6 sets of tines with 4 blades
Rueda transporte frontal / Front transport wheel

Motor / Engine	4T OHV
Cilindrada / Displacement	212 cc
Potencia / Power	5,25 kW - 7 hp
Velocidades / Speeds	1 + 1
Ancho de trabajo / Working width	Max. 790 mm
Profundidad de trabajo / Working depth	Max. 100 mm
Ruedas agrícolas / Agricultural wheels	No
Depósito combustible / Fuel tank	3,6 L
Peso / Weight	51 kg



LB9000TL

 Gasolina
Petrol

Arranque manual / Recoil start
Embrague de doble correa / Double belt clutch
Transmisión cadena en baño de aceite / Oil-bath chain transmission
Filtro en baño de aceite con triple filtrado / Oil bath filter with triple filtration
Parada automática / Automatic stop
Manillar ajustable en altura y lateral / Height- and side-adjustable handlebar
8 juegos de fresas con 4 cuchillas / 8 sets of tines with 4 blades
Rueda transporte frontal / Front transport wheel

Motor / Engine	4T OHV
Cilindrada / Displacement	212 cc
Potencia / Power	5,25 kW - 7 hp
Velocidades / Speeds	3 + 1
Ancho de trabajo / Working width	Max. 1150 mm
Profundidad de trabajo / Working depth	Max. 300 mm
Ruedas agrícolas / Agricultural wheels	4.00-8
Depósito combustible / Fuel tank	6 L
Peso / Weight	95 kg



LB10000TL

 Gasolina
Petrol

Arranque manual / Recoil start
Embrague multidiscos de fricción / Multi-disc friction clutch
Transmisión por engranajes / Gear transmission
Filtro en baño de aceite / Oil-bath filter
Parada automática / Automatic stop
Manillar ajustable en altura y lateral / Height- and side-adjustable handlebar
4 juegos de fresas con 4 cuchillas / 4 sets of tines with 4 blades
Toma fuerza (PTO) / Power Take-Off (PTO)
Rueda transporte frontal / Front transport wheel

Motor / Engine	4T OHV
Cilindrada / Displacement	212 cc
Potencia / Power	5,25 kW - 7 hp
Velocidades / Speeds	3 + 1
Ancho de trabajo / Working width	Max. 1000 mm
Profundidad de trabajo / Working depth	Max. 320 mm
Ruedas agrícolas / Agricultural wheels	4.00-8
Depósito combustible / Fuel tank	3,6 L
Peso / Weight	88 kg




Aporcador Hiller
Ref. 92AE



Válido para / Valid for:
Ref. LB7000TL, LB9000TL

Arranca patatas Potatoes harvester
Ref. 92AP



Válido para / Valid for:
Ref. LB7000TL, LB9000TL

Cultivador de 3 brazos 3 arm cultivator
Ref. 906500019.3



Válido para / Valid for:
Ref. LB9000TL

Fresa de ganchos Hook cutter
Ref. 92900F



Válido para / Valid for:
Ref. LB7000TL, LB9000TL

Rastrillo 50-100 cm Rake 50-100 cm
Ref. 9065700010



Válido para / Valid for:
Ref. LB9000TL

Rueda agrícola completa 400x8 con eje
Complete 4.00-8 tiller wheel with axle
Ref. WM40008



Válido para / Valid for:
Ref. LB7000TL, LB9000TL

Ruedas metálicas s/ejes 350 x 140 mm
Metal wheels without axles 350 x 140 mm
Ref. 92DW12



Válido para / Valid for:
Ref. LB7000TL, LB9000TL

Ruedas metálicas s/ejes 400 x 100 mm
Metal wheels without axles 400 x 100 mm
Ref. 906500068



Válido para / Valid for:
Ref. LB7000TL, LB9000TL

Ruedas metálicas s/ejes 500 x 100 mm
Metal wheels without axles 500 x 100 mm
Ref. 90650007



Válido para / Valid for:
Ref. LB9000TL

Enganche aperos largo 60 mm
Long implement hitch 60 mm
Ref. 92EA1



Válido para / Valid for:
Ref. LB7000TL, LB9000TL

Enganche aperos largo 70 mm
Long implement hitch 70 mm
Ref. 92EA



Válido para / Valid for:
Ref. LB6000TL, LB7000TL, LB9000TL

Remolque Utility trailer
Ref. 5159UT1259033N



Válido para / Valid for:
Ref. LB7000TL, LB9000TL


INGENIERÍA
QUE TRANSFORMA LA
TIERRA.

ENGINEERING THAT TRANSFORMS
THE EARTH.



by *Tonino Lamborghini*

LBRT13DE

 Diésel
Diesel

Arranque eléctrico / *Electric start*
Embrague en seco / *Dry clutch*
Transmisión por engranajes / *Gear transmission*
Filtro en baño de aceite / *Oil-bath filter*
Bloqueo diferencial / *Differential lock*
Manillar ajustable en altura y lateral / *Height- and side-adjustable handlebar*
Incluye rotovator y prolongador de toma fuerza (PTO) / *Includes rotovator and PTO extension*

Motor / Engine	4T OHV
Cilindrada / Displacement	500 cc
Potencia / Power	9,56 kW - 13 hp
Velocidades / Speeds	3 + 1 Regular 2 + 1 Reverse
Ancho de trabajo / Working width	Max. 800 mm
Profundidad de trabajo / Working depth	600-1000 mm
Ruedas agrícolas / Agricultural wheels	5.0 - 10
Depósito combustible / Fuel tank	5,5 L
Peso / Weight	130 kg



LBRT18E

 Gasolina
Petrol

Arranque eléctrico / *Electric start*
Embrague en seco / *Dry clutch*
Transmisión por engranajes / *Gear transmission*
Filtro en seco / *Dry filter*
Bloqueo diferencial / *Differential lock*
Manillar ajustable en altura y lateral / *Height- and side-adjustable handlebar*
Incluye rotovator y prolongador de toma fuerza (PTO) / *Includes rotovator and PTO extension*

Motor / Engine	4T OHV
Cilindrada / Displacement	500 cc
Potencia / Power	13,24 kW - 18 hp
Velocidades / Speeds	3 + 1 Regular 2 + 1 Reverse
Ancho de trabajo / Working width	Max. 800 mm
Profundidad de trabajo / Working depth	600-1000 mm
Ruedas agrícolas / Agricultural wheels	5.0 - 10
Depósito combustible / Fuel tank	6,9 L
Peso / Weight	120 kg



Arado reversible *Reversible plow*
Ref. 5159SMP01



Válido para / Valid for:
Ref. LBRT18E, LBRT13DE

Arado simple *Simple plow*
Ref. 5159MP01




Válido para / Valid for:
Ref. LBRT18E, LBRT13DE

Arado rotatorio *Rotary plow*
Ref. 5159RP25



Válido para / Valid for:
Ref. LBRT18E, LBRT13DE

Arranca patatas *Potatoes harvester*
Ref. 92AP



Válido para / Valid for:
Ref. LBRT18E, LBRT13DE

Aporcador *Hiller*
Ref. 5159R01



Válido para / Valid for:
Ref. LBRT18E, LBRT13DE

Zanjadora *Trencher*
Ref. 5159D3025



Válido para / Valid for:
Ref. LBRT18E, LBRT13DE

Cultivador de 3 brazos *3 arm cultivator*
Ref. 906500019.3



Válido para / Valid for:
Ref. LBRT18E, LBRT13DE

Rastrillo 50-100 cm *Rake 50-100 cm*
Ref. 9065700010



Válido para / Valid for:
Ref. LBRT18E, LBRT13DE

Cosechadora *Combine harvester*
Ref. 5159HT120



Válido para / Valid for:
Ref. LBRT18E, LBRT13DE

Barredora *Sweeper*
Ref. 5159PS100N



Válido para / Valid for:
Ref. LBRT18E, LBRT13DE

Desbrozadora trituradora *Shredder brushcutter*
Ref. 5159FM60N



Válido para / Valid for:
Ref. LBRT18E, LBRT13DE

Cortacésped *Lawn mower*
Ref. 5159RLM95



Válido para / Valid for:
Ref. LBRT18E, LBRT13DE

Barra siega láser *Laser mowing bar*
Ref. 5159SBM125PN



Válido para / *Valid for:*
Ref. LBRT18E, LBRT13DE

Barra siega dentada *Toothed mowing bar*
Ref. 5159SBMTN



Válido para / *Valid for:*
Ref. LBRT18E, LBRT13DE

Pala de arrastre *Drag shovel*
Ref. 5159SB100



Válido para / *Valid for:*
Ref. LBRT18E, LBRT13DE

Juego ruedas metálicas
Set of metal wheels
Ref. 5540240001



Válido para / *Valid for:*
Ref. LBRT18E, LBRT13DE

Enganche tipo "U"
"U" type hitch
Ref. 515933/E



Válido para / *Valid for:*
Ref. LBRT18E, LBRT13DE

Contrapesos ruedas
Wheel weights
Ref. DRT1001



Válido para / *Valid for:*
Ref. LBRT18E, LBRT13DE

Inversor de giro PTO *PTO reverser*
Ref. 5159DCG01



Válido para / *Valid for:*
Ref. LBRT18E, LBRT13DE

Adaptador aperos *Implement adapter*
Ref. GYRT1003



Válido para / *Valid for:*
Ref. LBRT18E, LBRT13DE

Enganche aperos largo 60 mm
Long implement hitch 60 mm
Ref. 92EA1



Válido para / *Valid for:*
Ref. LBRT18E, LBRT13DE

Remolque *Utility trailer*
Ref. 5159UT1259033N



Válido para / *Valid for:*
Ref. LBRT18E, LBRT13DE

DONDE TERMINA LA MALEZA,
EMPIEZA **TU CAMINO.**

WHERE THE WEEDS END,
YOUR PATH BEGINS.



by *Tonino Lamborghini*

LB700FM

Gasolina
Petrol

En By Tonino Lamborghini aplicamos nuestra visión de alto rendimiento y exigencia técnica a cada proyecto. La nueva Desbrozadora Trituradora combina potencia, precisión y resistencia para trabajar con eficacia sobre vegetación densa y restos de poda, garantizando un **acabado uniforme y profesional incluso en condiciones exigentes**.

Fabricada bajo los estándares técnicos de la marca y concebida para maximizar productividad y fiabilidad, integra **componentes robustos y un diseño funcional que facilita el manejo y el mantenimiento**. Una solución eficiente y duradera para quienes buscan resultados profesionales con el sello Lamborghini.

At Tonino Lamborghini, we apply our vision of high performance and technical excellence to every project. The new Shredder Mower combines power, precision, and durability to work efficiently on dense vegetation and pruning residues, ensuring a uniform and professional finish even in demanding conditions.

Manufactured in accordance with the brand's technical standards and designed to maximize productivity and reliability, it features robust components and a functional design that simplifies operation and maintenance. An efficient and long-lasting solution for those seeking professional results with the Lamborghini name.



Motor / Engine	4T OHV
Cilindrada / Displacement	302 cc
Potencia / Power	7,5 kW - 10 hp
Ancho de trabajo / Working width	Max. 700 mm

Altura de corte finalizado / Finished cutting height	≥8 mm
Ruedas agrícolas / Agricultural wheels	4.00-8
Depósito combustible / Fuel tank	4,6 L
Peso / Weight	157 kg



EL PODER DE LA **BATERÍA.**
THE POWER OF THE BATTERY.

Poda precisa sin cables.

Rendimiento constante

Batería de litio de última generación que garantiza cortes potentes y prolongados sin cables que limiten tu movimiento. Arranques inmediatos y eficiencia en cada corte.

Ligereza y manejabilidad

Diseño ergonómico y equilibrado que permite trabajar durante horas sin fatiga. Control total y precisión en cada operación, grande o pequeña.

Silencioso y limpio

Cero emisiones y ruido reducido, ideal para trabajar en cualquier entorno: jardín, finca o proyectos profesionales.

Precise pruning, cordless.

Consistent Performance

State-of-the-art lithium battery ensures long-lasting, powerful cuts with no cables to limit your movement. Instant starts and efficient cutting every time.

Lightweight and Maneuverable

Ergonomic, well-balanced design allows hours of fatigue-free work. Complete control and precision in every task, big or small.

Quiet and Clean

Zero emissions and reduced noise make it perfect for any environment: garden, orchard, or professional projects.

LB3200PS



Sistema anticorte / *Anti-cut system*
 Corte progresivo / *Progressive cutting*
 Cuchilla de acero con recubrimiento antiadherente / *Non-Stick Steel Blade*
 Indicador luminoso de batería / *Battery level indicator*
 Pantalla digital / *Digital display*
 Incluye 2 baterías / *Includes 2 batteries*
 Cargador de tres vías / *Triple charger*
 Con maletín de transporte / *With carrying case*

Batería / <i>Battery</i>	16,8 V 2,5 Ah Li-Ion
Potencia / <i>Power</i>	840 W
Apertura de corte / <i>Cutting opening</i>	Max. 32 mm
Posiciones de corte / <i>Cutting positions</i>	2
Autonomía / <i>Autonomy</i>	2-3 h
Peso / <i>Weight</i>	1 kg



LB4000PS



Sistema anticorte / *Anti-cut system*
 Corte progresivo / *Progressive cutting*
 Cuchilla de acero con recubrimiento antiadherente / *Non-Stick Steel Blade*
 Indicador luminoso de batería / *Battery level indicator*
 Pantalla digital / *Digital display*
 Incluye 2 baterías / *Includes 2 batteries*
 Cargador de tres vías / *Triple charger*
 Con maletín de transporte / *With carrying case*

Batería / <i>Battery</i>	21 V 2,5 Ah Li-Ion
Potencia / <i>Power</i>	1050 W
Apertura de corte / <i>Cutting opening</i>	Max. 40 mm
Posiciones de corte / <i>Cutting positions</i>	2
Autonomía / <i>Autonomy</i>	2-5 h
Peso / <i>Weight</i>	1,3 kg



LB500HC



Motor sin escobillas / *Brushless motor*
 Sistema de lubricación automática / *Automatic lubrication system*
 Indicador luminoso de batería / *Battery level indicator*
 Botón de bloqueo de seguridad / *Safety lock button*
 Incluye 2 baterías / *Includes 2 batteries*
 Cargador de dos vías / *Dual charger*
 Con maletín de transporte / *With carrying case*

Batería / <i>Battery</i>	16,8 V 4 Ah Li-Ion
Potencia / <i>Power</i>	600 W
Ancho de corte / <i>Cutting width</i>	Max. 200 mm
Guía / <i>Guide bar</i>	6"
Autonomía / <i>Autonomy</i>	2-3 h
Peso / <i>Weight</i>	1,3 kg



Accesorios / *Accessories*

3202

Pértiga telescópica extensible de 1,5 a 2,1 m.
Extendable telescopic bar from 1.5 to 2.1 m.



Válido para / *Valid for:*
 Ref. LB3200PS, LB4000PS, LB500HC

LB4500CS




Arranque manual / Recoil start
 Arranque fácil / Easy start
 Ajuste rápido del tensor de cadena / Quick chain tensioner
 Mango suave antivibración / Soft anti-vibration handle
 Filtro de aire de alta duración / High durability air filter
 Freno de cadena / Chain brake
 Asa trasera con funda de goma / Rear handle with rubber cover
 Bomba manual de combustible / Primer pump

Motor / Engine	2T
Cilindrada / Displacement	45 cc
Potencia / Power	1,6 kW - 2,1 hp
Longitud espada / Bar length	46 cm - 18"
Paso de la cadena / Chain pitch	0,325 - 1.3 mm
Depósito combustible (Mezcla) / Fuel tank (Mixture)	550 ml (40:1)
Depósito aceite cadena / Chain oil tank	260 ml
Peso / Weight [1]	5,5 kg



[1] Peso sin líquidos ni elementos auxiliares / Weight without liquids or auxiliary components.

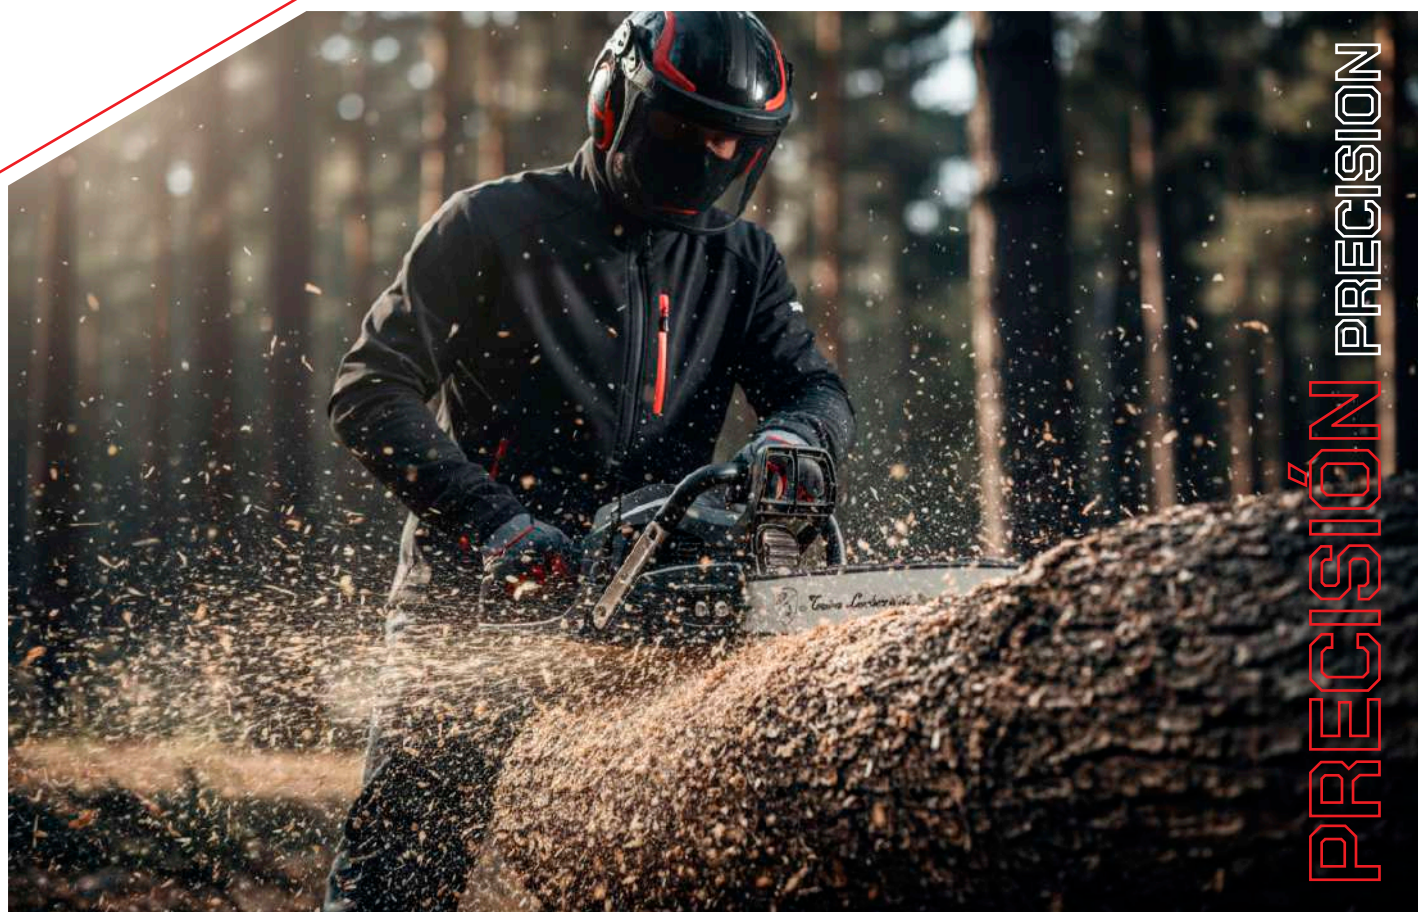


POTENCIA Y
RENDIMIENTO.

POWER AND PERFORMANCE.



by *Tonino Lamborghini*

LB700WS

 Gasolina
Petrol

Arranque manual / Recoil start
Trituración a rodillo / Roller crushing system
2 cuchillas reversibles / 2 reversible blades
Transmisión de doble correa / Dual-belt transmission
Filtro en baño de aceite / Oil-bath filter
Paro de emergencia / Emergency stop
Alimentación de tolva manual / Manual hopper feeding
Tolva de descarga giratoria / Swiveling discharge chute

Motor / Engine	4T OHV
Cilindrada / Displacement	212 cc
Potencia / Power	5,25 kW - 7 hp
Diámetro tallo verde / Green branch diameter [1]	Max. 4"- 100 mm
Diámetro tallo seco / Dry branch diameter	Max. 2"- 50 mm
Ruedas agrícolas / Agricultural wheels	13 x 5.00-6
Depósito combustible / Fuel tank	3,6 L
Peso / Weight	87,5 kg



LB1800WS | LB1800WSE

 Gasolina
Petrol

Arranque manual / Recoil start | Arranque eléctrico / Electric start
Trituración a rodillo / Roller crushing system
2 cuchillas reversibles / 2 reversible blades
Transmisión de doble correa / Dual-belt transmission
Filtro en baño de aceite / Oil-bath filter
Paro de emergencia / Emergency stop
Alimentación de tolva manual / Manual hopper feeding
Tolva de descarga giratoria / Swiveling discharge chute
Enganche de remolque / Towing coupling

Motor / Engine	4T OHV
Cilindrada / Displacement	459 cc
Potencia / Power	13,5 kW - 18 hp
Diámetro tallo verde / Green branch diameter [1]	Max. 5"- 120 mm
Diámetro tallo seco / Dry branch diameter	Max. 4"- 100 mm
Ruedas agrícolas / Agricultural wheels	13 x 5.00-6
Depósito combustible / Fuel tank	6,5 L
Peso / Weight	113,5 kg



[1] El diámetro máximo indicado corresponde a madera verde o recién cortada en condiciones óptimas. En el caso de maderas duras, secas o con nudos, se recomienda reducir el diámetro de los troncos a la mitad para evitar sobreesfuerzos en la máquina. El rendimiento puede variar según el tipo de madera utilizada. / The maximum diameter indicated corresponds to green or freshly cut wood under optimal conditions. In the case of hardwoods, dry wood, or wood with knots, it is recommended to reduce the log diameter by half to avoid overstressing the machine. Performance may vary depending on the type of wood used.



LB5200BC

Gasolina
Petrol

Potencia y elegancia se unen en esta desbrozadora, **diseñada para ofrecer rendimiento profesional y estilo inconfundible**. Su acabado sofisticado y su construcción robusta reflejan precisión y durabilidad en cada detalle.

Con fuerza suficiente para afrontar **vegetación densa y trabajos exigentes**, combina ergonomía y estabilidad para un manejo cómodo y seguro. Cada corte resulta eficiente y uniforme, haciendo de esta desbrozadora una herramienta potente, confiable y visualmente impactante.

Power and elegance come together in this brushcutter, designed to deliver professional performance with unmistakable style. Its sleek finish and robust construction reflect precision and durability in every detail.

With enough strength to tackle dense vegetation and demanding tasks, it combines ergonomics and stability for comfortable and safe handling. Every cut is efficient and uniform, making this brushcutter a powerful, reliable, and visually striking tool.

Disco de corte de 3 puntas de 300mm
3-Point Cutting Blade 300mm

Arranque fácil
Easy start

Manillar ergonómico tipo bike
Ergonomic bike-style handlebar

Alimentación hilo semi-automático
Semi-automatic line feeding

Arnés profesional doble reforzado
Professional double-reinforced harness

Arranque manual
Recoil start

Motor / Engine	2T
Cilindrada / Displacement	51,7 cc
Potencia / Power	2,2 kW - 2,9 hp
Ancho del cabezal de corte / Cutting head width	420 mm

Diámetro hilo nylon / Nylon line diameter	2,4 mm
Diámetro de la barra / Bar diameter	28 mm
Depósito combustible (Mezcla) / Fuel tank (Mixture)	900 ml (40:1)
Peso / Weight	8,2 kg

LB5200WBC

Gasolina
Petrol

Arranque manual / Recoil start
 Arranque fácil / Easy start
 Manillar tipo bicicleta / Bicycle-style handlebar
 Disco de corte de 3 puntas de 300mm / 3-Point Cutting Blade 300mm
 Fácil manejo sin cargar al hombro / Easy handling without carrying on your shoulder
 Ruedas grandes / Large wheels

Motor / Engine	2T
Cilindrada / Displacement	51,7 cc
Potencia / Power	2,2 kW - 2,9 hp
Ancho del cabezal de corte / Cutting head width	420 mm
Diámetro hilo nylon / Nylon line diameter	2,4 mm
Diámetro de la barra / Bar diameter	28 mm
Depósito combustible (Mezcla) / Fuel tank (Mixture)	900 ml (40:1)
Peso / Weight	7,8 kg



VELOCIDAD SPEED

LB3300M

 Gasolina
Petrol

Arranque manual / Recoil start
 Arranque fácil / Easy start
 Manillar tipo delta / Delta handle
 Arnés doble con refuerzo lumbar / Double harness with lumbar support
 Alimentación hilo semi-automático / Semi-automatic line feeding
 Lubricación automática de cadena / Automatic chain lubrication
 Bomba manual de combustible / Primer pump

5 en 1 / 5-in-1

Cortasetos regulable 170° / Adjustable hedge trimmer 170°
 Cuchilla desbrozadora 3 dientes / 3-tooth brush cutter blade
 Cabezal de hilo de nylon / Nylon line trimmer head
 Motosierra de poda regulable / Adjustable pruning chainsaw
 Barra extensible 1 m / 1 m telescopic pole

Motor / Engine	2T
Cilindrada / Displacement	32,6 cc
Potencia / Power	0,9 kW - 1,22 hp
Ancho del cabezal de corte / Cutting head width	420 mm
Diámetro hilo nylon / Nylon line diameter	2,4 mm
Disco de corte / Cutting disc	300 mm
Diámetro de la barra / Bar diameter	26 mm
Longitud espada / Bar length	30 cm - 12"
Paso de la cadena / Chain pitch	3/8"
Longitud cuchilla cortasetos / Hedge trimmer blade length	40 cm - 16"
Depósito combustible (Mezcla) / Fuel tank (Mixture)	700 ml (40:1)
Peso / Weight	12,9 kg



VAREADORES / OLIVES SHAKERS

LB26000S

 Gasolina
Petrol

Arranque manual / Recoil start
 Arranque fácil / Easy start
 Manillar tipo delta / Delta handle
 Varillas de carbono 4 + 4 / Carbon rods 4 + 4
 Vibraciones reducidas / Low vibration
 Velocidad ajustable / Adjustable shaking speed
 Potencia constante / Consistent power

Motor / Engine	2T
Cilindrada / Displacement	25,4 cc
Potencia / Power	0,75 kW - 1 hp
Largura de la barra / Bar length	2 m
Diámetro de la barra / Bar diameter	26 mm
Depósito combustible (Mezcla) / Fuel tank (Mixture)	550 ml (40:1)
Peso / Weight	6 kg



NO ES ESFUERZO,
ES **CONFORT.**

IT'S NOT EFFORT, IT'S COMFORT.



by *Tonino Lamborghini*

LB6000RM

 **Gasolina**
Petrol

Transforme el cuidado de su jardín en un momento de puro placer. Conduciendo cómodamente, este rider cortacésped **combina potencia y maniobrabilidad, permitiéndole recorrer cada rincón sin esfuerzo**, como al volante de un automóvil de alta gama.

Cada detalle ha sido diseñado para ofrecer **ergonomía, silencio y control absoluto**, elevando la rutina de cortar el césped a una experiencia de lujo y confort. Disfrute de su jardín como nunca antes: eficiente, sofisticado y sin esfuerzo.

Transform the care of your garden into a moment of pure pleasure. Comfortably seated, this ride-on mower combines power and maneuverability, allowing you to navigate every corner effortlessly, just like driving a high-end automobile.

Every detail has been designed to provide ergonomics, quiet operation, and complete control, turning the routine of mowing the lawn into an experience of luxury and comfort. Enjoy your garden like never before: efficient, sophisticated, and effortless.



Motor / Engine	4T OHV
Cilindrada / Displacement	224 cc
Potencia / Power	5,2 kW - 7 hp
Batería / Battery	20 V 4 Ah Li-Ion
Superficie recomendada / Recommended lawn size	2000 m ²
Velocidades / Speeds	4

Bolsa de recogida / Grass catcher	150 L
Ancho de trabajo / Working width	610 mm - 24"
Altura de corte / Cutting height	35-75 mm
Nº alturas de corte / Number of cutting heights	5
Depósito combustible / Fuel tank	1,8 L
Peso / Weight	120 kg

LB4601LM

 Gasolina
Petrol

Arranque manual / Recoil start
Autopropulsado / Self-propelled
Cesta con indicador de nivel / Collection basket with level indicator
Bolsa semi rígida a prueba de polvo / Semi-rigid dustproof bag
Regulación de altura central / Central height regulation
Ruedas con rodamientos en acero / Wheels with steel bearings
Manillar plegable / Foldable handle

Motor / Engine	4T OHV
Cilindrada / Displacement	150 cc
Potencia / Power	3,75 kW - 5 hp
Bolsa de recogida / Grass catcher	65 L
Ancho de trabajo / Working width	460 mm - 18"
Altura de corte / Cutting height	25-75 mm
Nº alturas de corte / Number of cutting heights	7
Depósito combustible / Fuel tank	1 L
Peso / Weight	30 kg



4 en 1 / 4-in-1
Mulching / Mulching
Salida lateral / Side discharge
Salida trasera / Rear discharge
Bolsa de recogida / Grass catcher

LB5301LM | LB5301LME

 Gasolina
Petrol

Arranque manual / Recoil start | Arranque eléctrico / Electric start
Autopropulsado / Self-propelled
Cesta con indicador de nivel / Collection basket with level indicator
Bolsa semi rígida a prueba de polvo / Semi-rigid dustproof bag
Regulación de altura central / Central height regulation
Ruedas con rodamientos en acero / Wheels with steel bearings
Manillar plegable / Foldable handle

Motor / Engine	4T OHV
Cilindrada / Displacement	224 cc
Potencia / Power	5,62 kW - 7,5 hp
Bolsa de recogida / Catcher bag	65 L
Ancho de trabajo / Working width	530 mm - 21"
Altura de corte / Cutting height	25-75 mm
Nº alturas de corte / Number of cutting heights	7
Depósito combustible / Fuel tank	1,2 L
Peso / Weight	34-37 kg



4 en 1 / 4-in-1
Mulching / Mulching
Salida lateral / Side discharge
Salida trasera / Rear discharge
Bolsa de recogida / Grass catcher



LB1800RM



Funcionamiento con perímetro / *Boundary wire operation*

Sensores: elevación, lluvia e impacto / *Sensors: Lift, Rain, and Impact*

Modo ECO / *ECO Mode*

Sistema de bloqueo con PIN de seguridad / *Security system: PIN code lock*

Conexiones: Bluetooth y app / *Connectivity: Bluetooth and mobile app*

Pantalla LCD / *LCD Display*

Incluye: Estacas, cable perimetral, estación de carga y cuchillas /
Included: Stakes, Boundary wire, Charging station, and Blades

Batería / <i>Battery</i>	20 V 2,5 Ah Li-Ion
Área máx. de trabajo / <i>Max. working area</i>	750 m ²
Altura de corte / <i>Cutting height</i>	Min. 20 - Max. 60 mm
Ancho de trabajo / <i>Working width</i>	180 mm
Posiciones de corte / <i>Cutting positions</i>	9
Pendiente máxima / <i>Max slope</i>	24° / 45%
Autonomía / <i>Autonomy</i>	2-3 h
Peso / <i>Weight</i>	7,4 kg



LB2600BL

 Gasolina
Petrol

Arranque manual / Recoil start
Arranque fácil / Easy start
Sistema Antivibración / Anti-vibration System

Incluye kit de aspiración con bolsa de recogida /
Includes suction kit with collection bag

Motor / Engine	2T
Cilindrada / Displacement	25,4 cc
Potencia / Power	0,75 kW - 1 hp
Caudal máximo aire / Max. Air flow	10,6 m³/min
Velocidad del aire de vacío / Vacuum air speed	47,5 m/s
Depósito combustible (Mezcla) / Fuel tank (Mixture)	450 ml (40:1)
Peso / Weight	8,1 kg



3 en 1 / 3-in-1
Soplador / Blower
Aspirador / Vacuum
Triturador / Shredder

LB7600BBL

 Gasolina
Petrol

Arranque manual / Recoil start
Arranque fácil / Easy start
Sistema Antivibración / Anti-vibration System
Mando con control multifunción / Multi-function control handle
Arnés profesional acolchado / Professional padded Harness
Tubo regulable / Adjustable tube

Motor / Engine	2T
Cilindrada / Displacement	75,6 cc
Potencia / Power	3,1 kW - 4,1 hp
Caudal máx. aire / Max. Air flow	1420 m³/min
Velocidad máx. del aire / Max. Air speed	320 km/h
Depósito combustible (Mezcla) / Fuel tank (Mixture)	2,2 L (40:1)
Peso / Weight	9,5 kg



HIDROLIMPIADORAS / PRESSURE WASHERS

LB3100PW

 Gasolina
Petrol

Arranque manual / Recoil start
Depósito detergente integrado / Integrated soap tank
Ruedas antipinchazos con rodamientos / Anti-puncture wheels with bearings
Válvula de disparo sobret temperatura / Overheating shut-off valve
5 boquillas (Jabón, 0°, 15°, 25°, 40°) + Boquilla turbo /
5 nozzles (Soap, 0, 15°, 25°, 40°) + Turbo nozzle

Motor / Engine	4T OHV
Cilindrada / Displacement	208 cc
Potencia / Power	5,2 kW - 7 hp
Presión máx. / Max. pressure	3100 psi - 213 bar
Caudal máx. / Max. Flow	570 L/h
Depósito combustible / Fuel tank	3,6 L
Peso / Weight	27,5 kg



LB500WP



Arranque manual / Recoil start
 Autoaspirante / Self-priming
 Alerta de aceite con paro automático / Oil alert with automatic stop
 Encendido magneto transistorizado / Transistorized magneto ignition system
 Cuerpo bomba fabricado en aluminio / Aluminum cast body

Motor / Engine	4T OHV
Cilindrada / Displacement	212 cc
Potencia / Power	5,2 kW - 7 hp
Diámetro succión / Suction port diameter	50 mm (2")
Diámetro descarga / Discharge port diameter	50 mm (2")
Elevación total / Total lift	30 m
Altura de succión / Suction lift	7 m
Capacidad máx. de bombeo / Max. pumping rate	32000 L/h
Depósito combustible / Fuel tank	4 L
Peso / Weight	25 kg



LB800WP



Arranque manual / Recoil start
 Autoaspirante / Self-priming
 Alerta de aceite con paro automático / Oil alert with automatic stop
 Encendido magneto transistorizado / Transistorized magneto ignition system
 Cuerpo bomba fabricado en aluminio / Aluminum cast body

Motor / Engine	4T OHV
Cilindrada / Displacement	212 cc
Potencia / Power	5,2 kW - 7 hp
Diámetro succión / Suction port diameter	75 mm (3")
Diámetro descarga / Discharge port diameter	75 mm (3")
Elevación total / Total lift	32 m
Altura de succión / Suction lift	7 m
Capacidad máx. de bombeo / Max. pumping rate	54000 L/h
Depósito combustible / Fuel tank	4 L
Peso / Weight	28 kg



IDENTIDAD EN CADA DETALLE.

IDENTITY IN EVERY DETAIL.



by *Tonino Lamborghini*

LB12481CD

Eléctrico
Electric

El compresor eléctrico silencioso combina eficiencia y elegancia. Su diseño sin aceite elimina la necesidad de mantenimiento constante y garantiza un rendimiento fiable y constante. Compacto y bien diseñado, integra tecnología avanzada que asegura un funcionamiento suave y seguro, pensado para quienes valoran la calidad en cada detalle.

Cada aspecto está pensado para un uso cómodo y silencioso, permitiendo trabajar con precisión sin interrupciones. Su construcción robusta y materiales de alta calidad aseguran durabilidad y fiabilidad a largo plazo, consolidándolo como una herramienta confiable para los estándares más exigentes.

The silent oil-free electric compressor combines efficiency with elegance. Its oil-free design eliminates the need for constant maintenance, ensuring reliable and consistent performance. Compact and thoughtfully engineered, it features advanced technology that delivers smooth and safe operation, designed for those who value quality in every detail.

Every element is designed for comfortable, quiet use, allowing precise work without interruptions. Its robust construction and high-quality materials ensure long-lasting durability and dependability, making it a trusted tool for the most demanding standards.



Voltaje / Voltage	230 V - 50 Hz
Potencia / Power	0,75 kW
Velocidad / Speed	1450 rpm
Tanque / Tank	24 L

Caudal Máx. / Max. Flow	128 L/min
Presión Máx. / Max. Pressure	8 bar - 115 psi
Nivel sonoro / Sound Level [1]	51 dB
Peso / Weight	19,5 kg

[1] LpA ≈ 51 dB(A): Nivel de presión sonora medido. Refleja el ruido percibido por el oído humano a unos 4 m. de distancia en funcionamiento normal / LpA ≈ 51 dB(A): Measured sound pressure level. Represents the noise perceived by the human ear at approximately 4 m distance during normal operation.

LB2248CD

Eléctrico
Electric

Compresor coaxial / Coaxial compressor
Motor de Inducción / Induction motor
Doble salida de aire / Dual air outlets
Conector rápido / Quick connector
Ruedas de transporte / Transport wheels
Regulación de presión / Pressure regulator

Voltaje / Voltage	230 V - 50 Hz
Potencia / Power	1,5 kW
Velocidad / Speed	2800 rpm
Tanque / Tank	24 L
Caudal Máx. / Max. Flow	188 L/min
Presión Máx. / Max. Pressure	8 bar - 115 psi
Nivel sonoro / Sound Level	96 dB
Peso / Weight	23 kg



LB2508CD

Eléctrico
Electric

Compresor coaxial / Coaxial compressor
Motor de Inducción / Induction motor
Doble salida de aire / Dual air outlets
Conector rápido / Quick connector
Ruedas de transporte / Transport wheels
Regulación de presión / Pressure regulator

Voltaje / Voltage	230 V - 50 Hz
Potencia / Power	1,5 kW
Velocidad / Speed	2800 rpm
Tanque / Tank	50 L
Caudal Máx. / Max. Flow	188 L/min
Presión Máx. / Max. Pressure	8 bar - 115 psi
Nivel sonoro / Sound Level	96 dB
Peso / Weight	29,5 kg



LB31001CB

Eléctrico
Electric

Compresor de correa / Belt-driven compressor
Motor de Inducción / Induction motor
Doble salida de aire / Dual air outlets
Conector rápido / Quick connector
Ruedas de transporte + Rueda de apoyo / Transport wheels + Support wheel
Regulación de presión / Pressure regulator

Voltaje / Voltage	230 V - 50 Hz
Potencia / Power	2,2 kW
Velocidad / Speed	2800 rpm
Tanque / Tank	100 L
Caudal Máx. / Max. Flow	320 L/min
Presión Máx. / Max. Pressure	10 bar - 150 psi
Nivel sonoro / Sound Level	94 dB
Peso / Weight	56,4 kg



ENERGÍA SIN LÍMITES.

ENERGY WITHOUT LIMITS.



by *Tonino Lamborghini*

LB3201G



Arranque manual / Recoil start
Regulador automático de tensión AVR / Automatic Voltage Regulator (AVR)
Bobinado de alternador en cobre / Copper alternator winding
Disyuntor térmico en toma de corriente / Thermal circuit breaker on socket
Pantalla digital multifunción / Multifunction digital display
Ruedas antipinchazos / Puncture proof wheels
Asa plegable / Foldable handle

Motor / Engine	4T OHV
Cilindrada / Displacement	212 cc
Voltaje / Voltage	230 V - 50 Hz
Potencia Máx. / Max. Power	3 kW
Potencia trab. / Working power	2,7 kW
Depósito combustible / Fuel tank	15 L
Peso / Weight	45 kg



LB5501GE



Arranque eléctrico / Electric start
Regulador automático de tensión AVR / Automatic Voltage Regulator (AVR)
Bobinado de alternador en cobre / Copper alternator winding
Disyuntor térmico en toma de corriente / Thermal circuit breaker on socket
Pantalla digital multifunción / Multifunction digital display
Ruedas antipinchazos / Puncture proof wheels
Asa plegable / Foldable handle

Motor / Engine	4T OHV
Cilindrada / Displacement	389 cc
Voltaje / Voltage	230 V - 50 Hz
Potencia Máx. / Max. Power	5,5 kW
Potencia trab. / Working power	5,0 kW
Depósito combustible / Fuel tank	30 L
Peso / Weight	83 kg



LB9001GE



Arranque eléctrico / Electric start
Regulador automático de tensión AVR / Automatic Voltage Regulator (AVR)
Bobinado de alternador en cobre / Copper alternator winding
Disyuntor térmico en toma de corriente / Thermal circuit breaker on socket
Pantalla digital multifunción / Multifunction digital display
Ruedas antipinchazos / Puncture proof wheels
Asa plegable / Foldable handle

Motor / Engine	4T OHV
Cilindrada / Displacement	459 cc
Voltaje / Voltage	230 V - 50 Hz
Potencia Máx. / Max. Power	8,3 kW
Potencia trab. / Working power	7,5 kW
Depósito combustible / Fuel tank	30 L
Peso / Weight	83 kg





Las fotos y datos técnicos indicados en este catálogo están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso /
The photos and technical data indicated in this catalog are subject to possible modifications without warning

Product distributed by: Miralbueno Products S.L.
www.miralbueno.com

Under license of: Tonino Lamborghini S.P.A.
www.lamborghini.it



by *Tonino Lamborghini*

GARDEN MACHINERY